
## Avantages:

- La SNELSELECT est une machine « plug-and-play ». Autrement dit, elle est assemblée dans l'atelier de Geitenbelang, puis transportée vers votre exploitation, montée et raccordée. Et tout cela le même jour !
- À partir du jour où la porte de tri est mise en place, les chèvres la traversent deux ou trois fois par jour (à chaque traite). Elle devient ainsi un élément permanent de leur routine. Cette accoutumance garantit une capacité élevée.
- Par défaut, la SNELSELECT peut être paramétrée pour le tri des marques auriculaires perdues. À moins qu'il ne faille sélectionner un groupe de chèvres.
- Vu que la porte de tri ne comporte que deux choix, gauche ou droite, le flux est optimal. Cela permet une capacité de traitement élevée.
- Hormis le nettoyage, il ne faut que peu voire pas d'entretien.
- L'éleveur de chèvres peut aussi le traverser lui-même pour, par exemple, refermer le portail après la dernière chèvre.
- Commande simple grâce à des boutons poussoirs intuitifs.
- Pendant la traite, possibilité de scanner et de sélectionner directement une chèvre à l'aide du Stickreader.







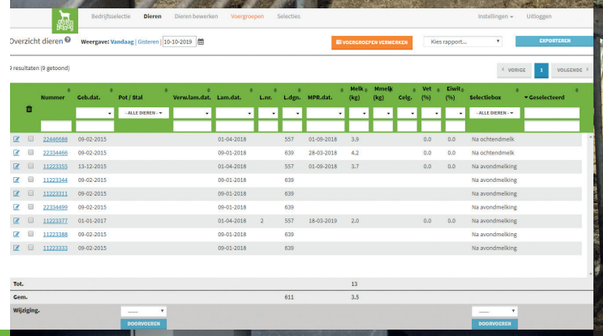






## Contact

Pour plus d'informations à propos du système d'alimentation **SNELSELECT**, veuillez contacter Geitenbelang.

**Rob van der Geest**
+31 (0)6 306 88 999

info@geitenbelang.nl
www. geitenbelang.nl

# Geitenbelang
# SnelSelect

# Geitenbelang **SnelSelect**

**Le temps, c'est de l'argent ! Surtout au pays des chèvres... nous consacrons beaucoup de temps à l'alimentation et à la traite. Mais il y a aussi beaucoup d'autres activités à gérer avec les chèvres: Cela comprend les traitements médicaux, les contrôles de grossesse, les contrôles des marques auriculaires, la sélection des chèvres de reproduction, le transport des animaux, etc.**

Et à chaque fois, nous partons à la recherche de ces chèvres dans le troupeau, le lecteur à la main ! Cela pourrait se faire plus vite et avec moins de travail. Par exemple avec une bonne porte de tri. En quoi consiste une bonne porte de tri?

Elle doit répondre à une série de critères:
- Ne pas malmener les chèvres. Chaque chèvre doit vouloir y entrer d'elle-même.
- Grande capacité de traitement (plus de 1000 chèvres à l'heure !). Souvent, une porte de tri est placée immédiatement après la salle de traite. Elle ne peut cependant pas ralentir la traite.
- Identification des animaux fiable à 100 %. Les chèvres qui devaient être sélectionnées le sont effectivement. Cela semble logique, mais s'est avéré difficile dans le passé.
- Une personne doit également pouvoir y passer.
- Le nettoyage doit être aisé
- « Hufterproof » (= à l'épreuve des chèvres !)

**La porte SNELSELECT de Geitenbelang satisfait à tout cela!**


## Fonctionnement

Lorsque les chèvres quittent la salle de traite, elles retournent dans l'enclos, en passant toujours par la SNELSELECT ! Qu'un tri soit à faire ou non.


La porte SNELSELECT offre 3 possibilités de tri :
1. sélection de chèvres dont la marque auriculaire est illisible ou manquante, ou
2. sélection de chèvres à partir d'une liste préétablie (programme de tri), ou
3. pas de tri


Une liste de tri est élaborée sur base des données de votre propre système de gestion. Ces données sont injectées dans Selectmaat, le programme de sélection de la SNELSELECT, via une interface.


## Stickreader (lecteur de marque auriculaire)

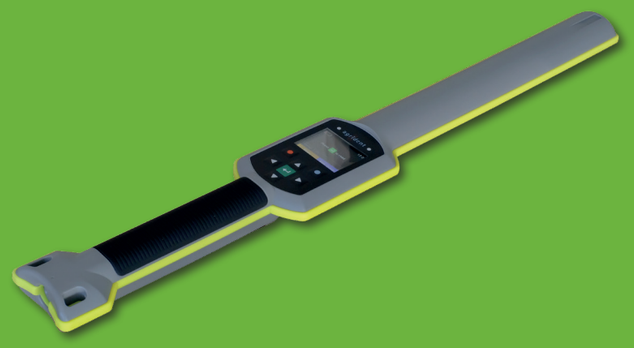

Si, au cours de la traite, il apparaît qu'une chèvre doit être sélectionnée lorsqu'elle quitte la salle de traite, vous pouvez la désigner en la scannant à l'aide du Stickreader fourni. Un signal est alors immédiatement envoyé à la porte de tri afin que la chèvre soit également immédiatement sélectionnée. Entre les traites, le Stickreader est suspendu dans son chargeur.

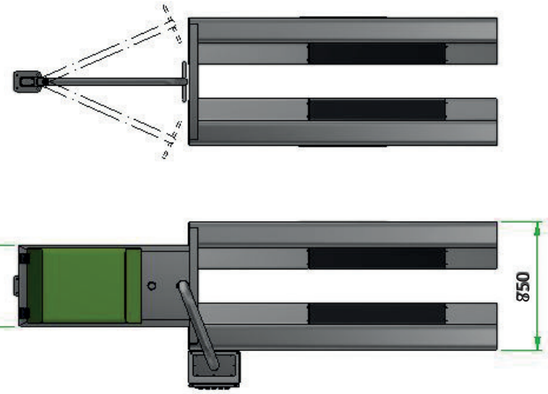

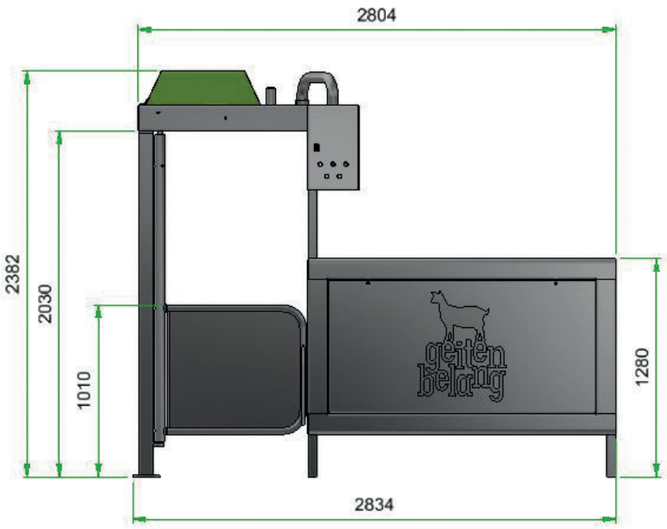
## Exécution et entretien

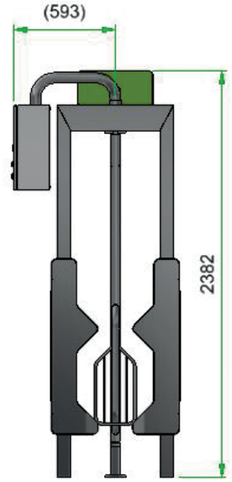Les dimensions de la SNELSELECT sont : L x l x h = 280 x 85 x 238 cm. La structure est fixée sur une dalle de béton dans l'atelier (L x l x h = 300x100x14 cm), avant la livraison. Il est ainsi très facile de mettre en place la porte de tri. Cette surélévation permet en outre que le sol de la porte de tri soit moins rapidement souillé.

L'installation nécessite de l'air comprimé, une alimentation électrique de 230 V et un câble de données. L'ensemble est réalisé en concertation avec Geitenbelang.

L'entretien consiste à enlever régulièrement le lisier que les chèvres transportent dans la porte de tri. La SNELSELECT utilise un certain nombre de capteurs. Ils peuvent s'encrasser (mouches, poussière) et doivent être nettoyés de temps en temps (1 fois par semestre).

La commande de la porte consiste à paramétrer les marques auriculaires dans le programme de sélection, via le PC ou l'ordinateur portable, lorsque vous souhaitez isoler délibérément des chèvres. En outre, le SNELSELECT est doté de boutons poussoirs intuitifs, qui s'allument lorsqu'on les enfonce. Ils vous permettent de choisir l'option adéquate. Il est alors possible d'identifier à distance l'option sélectionnée pour la porte de tri.